



## AFN2

### PMA Accessories

<b>material</b>	• high-grade, specially formulated polyamide
<b>characteristics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pre-installed in PMA connectors IP66 and IP68GT</li> <li>• allows simple push-in assembly of PMA conduits</li> <li>• provides reliable connection between conduit and fitting with high retention force</li> <li>• can be easily re-opened with a screwdriver</li> <li>• fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)</li> <li>• self-extinguishing</li> <li>• free from halogens and cadmium</li> </ul>
<b>compatible with</b>	PMAFIX
<b>colour</b>	dark grey

### PMA-Zubehör

<b>Material</b>	• hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vormontiert in PMA-Verschraubungen IP66 und IP68GT</li> <li>• ermöglicht eine schnelle und leichte Montage von PMA-Wellrohren durch einfaches Einstossen in die Verschraubung</li> <li>• gewährt eine sichere Verbindung zwischen Wellrohr und Verschraubung mit hoher Haltekraft</li> <li>• einfache Wiederöffnung mit Schraubenzieher</li> <li>• passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)</li> <li>• selbstverlöschend</li> <li>• halogen- und cadmiumfrei</li> </ul>
<b>passend zu</b>	PMAFIX
<b>Farbe</b>	dunkelgrau


order no.	nominal width	dimensions in mm (nom.)				weight	packing unit
	NW	A	B	C	D	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.	Nennweite	Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht	Verp.-Einheit
	NW	A	B	C	D	kg/100 Stk.	VE/Stk.
AFN2-07GT	07	12.5	14.0	14.0	7.0	0.04	on request / auf Anfrage
AFN2-10GT	10	15.5	17.5	17.0	8.0	0.05	
AFN2-12GT	12	19.0	20.5	20.0	7.3	0.06	
AFN2-17GT	17	24.5	26.5	22.0	8.0	0.10	
AFN2-23GT	23	32.0	34.0	27.5	11.8	0.21	
AFN2-29GT	29	38.5	40.5	32.0	11.8	0.26	
AFN2-36GT	36	47.0	50.0	39.0	9.5	0.30	
AFN2-48GT	48	59.0	62.0	47.0	9.5	0.40	


Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time  
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference	Nr.-Schlüssel
A = type universal	Typ Universal
FN2 = locking clip	Sperre
29 = nominal width conduit	Nennweite Rohr
GT = fine and/or coarse profile	Fein- und/oder Grobprofil

A	FN2	-	29	GT
---	-----	---	----	----



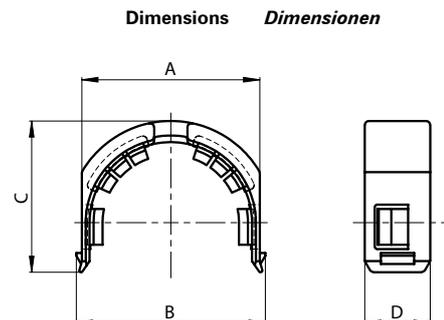
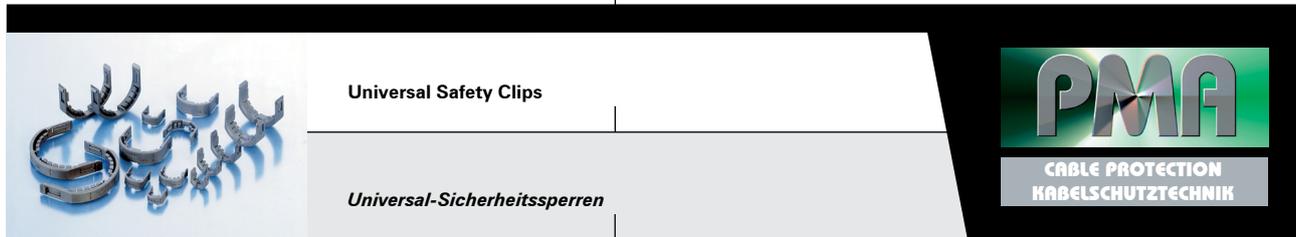
## AFN2

PMA Accessories

PMA-Zubehör

properties		unit	value	test method
	<i>Eigenschaften</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
<b>Thermal properties</b>	<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Temperature range	Temperaturbereich	°C	- 40 ... + 105	PMA-Norm DO 9.21-4510
Short-term	Kurzzeitig	°C	+ 160	

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)